



## Netsense System

Network Temperature Sensor

### Overview


Netsense คือระบบที่ไว้ตรวจเช็คอุณหภูมิ ในหนึ่งกล่องของ Netsense (Sensing unit) สามารถรองรับหัววัดอุณหภูมิ (Probe) ได้ถึง 4 ตัว โดยอุณหภูมิที่อ่านค่าได้จากหัววัดจะถูกส่งไปเก็บค่าที่ [www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com) โดยผ่านทาง Internet จาก [www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com) ผู้ใช้จะสามารถเรียกดูข้อมูลจากที่ไหนก็ได้โดยใช้ Web browser โดยสามารถใช้ Web application บน [www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com) ทำการเรียกดูกราฟของอุณหภูมิ หรือ download files ข้อมูลดิบลงมาเพื่อทำการวิเคราะห์, จัดเก็บต่อไปได้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถ set limit ของช่วงอุณหภูมิได้ เมื่ออุณหภูมิเกินกว่าขีดที่กำหนด [www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com) จะทำการส่ง Email หรือ SMS ไปเตือนให้ทราบถึงสถานะปัจจุบัน

#### Applications

- Cold room / refrigerator
- Server room
- Hotel, hospital, lab
- Warehouse
- Museum, aquarium

### Features

- Web based application on [www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com) ไม่ต้องมีการ Install software ใดๆ
- มีการแจ้งเตือนด้วย Email และ SMS
- Download ข้อมูลอุณหภูมิได้จาก [www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com)
- Digital probe, ไม่ต้องมีการ Calibration
- ไม่ต้องเดินสายสัญญาณยุ่งยาก, ใช้ LAN และ Internet ที่มีอยู่เดิม
- สามารถ setup ค่าต่างๆของ Sensing unit ผ่าน web browser
- รองรับหัว Probe อื่นๆในอนาคต เช่น humidity/pressure sensor
- มี MM-link port ไว้รองรับงานในอนาคต เช่น งานเปิดปิดเครื่องไฟฟ้าต่างๆ

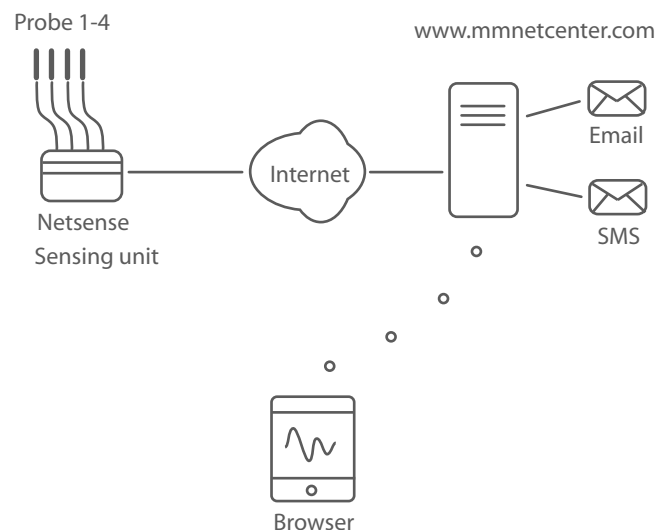

### Specifications

- Ports: LAN x 1, Probe x 4, DC-jack x 1, MM-link x 1
- Dimension: 12.5 x 7 x 2.8 cm
- Weight: 101.5 g.
- Power adapter: 12 VDC/ 0.5A, switching
- Probe: digital sensor, range from -50°C to +120°C
- Probe resolution: 0.1°C step, 0.5°C accuracy from -10°C to +85°C

### Contact

Email: [contact@mmnetcenter.com](mailto:contact@mmnetcenter.com)  
 Tel: +66 2930 2930  
[www.mmnetcenter.com](http://www.mmnetcenter.com)